

# FITZAFFRANI®

INNOVATIONS FOR AGRICULTURE



СУШИЛКИ



[www.zaffrani.it](http://www.zaffrani.it)

## С ПРЯМЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПЛАМЕНИ

Сушилки с прямым пламенем			110MZ	130MZ	190GZ	210GZ	310GZ
Вместимость (приблиз.)	пшеница	тонн	11,5	13,6	18,7	22,5	29
Объем		литров	14.600	18.100	24.600	30.000	36.000
Габаритные транспортные размеры	Высота	м	3,9	3,9	4,05	4,05	не транспорт
	Длина	м	6	6	6,8	6,8	не транспорт
	Ширина	м	2,49	2,49	3	3	не транспорт
Габаритные размеры в рабочем положении	Высота	м	6	7	7,2	8,2	8,10
	Длина	м	8,5	8,5	9,3	9,3	8,50
	Ширина	м	2,49	2,49	3	3	3,30
Электрические компоненты	Вентилятор	кВт	15	15	22,5	22,5	22,50
	Центральный шнек	кВт	15	15	22,5	22,5	22,50
	Загрузочный шнек	кВт	3	3	3	3	7,5
	Горелка	кВт	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5
	Подсветка	кВт	1	1	1	1	1
Потребляемая мощность ВОМ		л.с.	48	48	69	69	75
Установленная мощность		кВт	35,1	35,1	50,5	50,5	55
Максимальная мощность горелки		ккал/ч	700.000	700.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Потребление горелки (диз.топливо)		кг/ч	45-50	50-55	65-70	70-75	80-85
Производительность вентилятора		м <sup>3</sup>	35.000	35.000	48.000	48.000	48.000
Генератор		кВТА	15	15	15	15	15
Загрузка сушилки		мин	18-23	25-30	37-42	40-45	40-45
Разгрузка сушилки		мин	18	20	31	35	40-45
Производство в 24 часов	кукуруза 24% - 13%	тонн	63-73	75-86	100-110	120-129	130-140
	рис 21%-13%	тонн	27-29	31-33	40-45	49-54	55-60
	пшеница: 20%-13%	тонн	110-115	130-136	145-150	171-177	180-185
Снимаемая влажность		пунктов/ч	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Высота разгрузки		м	5	5,5	5,7	6,3	4,7-7,0
Ёмкость топливного бака (приблизительно)		литров	760	760	760	760	900
Вес		кг	3.100	3.250	4.200	4.400	6.000



Новая серия подвижных модульных сушилок ZAFFRANI, выполнена из высокотехнологичных материалов и компонентов, выдвигает на рынок новый продукт с высокими эксплуатационными качествами, простой, надёжный и в состоянии удовлетворить требования все более современного, требовательного и специализированного сельского хозяйства. Особенными техническими характеристиками подвижных сушилок Zaffrani является изготовление каждой мельчайшей детали по принципам высокого качества и функциональности. Настоящие сушилки разработаны и реализованы согласно нормативным требованиям Европейского Содружества, прошли типовые испытания для уличного движения, представляют собой конкретное и экономичное решение при необходимости высушивания продукции в зоне сбора урожая, даже если эти зоны находятся вдали друг от друга, а в первую очередь вдали от центрального предприятия.

Совместимость структуры, универсальность и простота монтажа, являются основными плюсами новой серии, в состоянии предложить разносторонние решения загрузке на Большегрузные транспортные средства, способные произвести доставку в кратчайшие сроки в любую точку и за наименьшую цену.

Наше предприятие подготовило для оператора настоящей отрасли широкую гамму сушилок в состоянии удовлетворить самые высокие потребности. Высококвалифицированный персонал окажет вам услуги по консультации в техническом и экономическом выборе оборудования, подготавливает и организует транспортировку, производит установку и проверочно-испытательные работы.

ZAFFRANI обеспечивает постпродажную поддержку, имея полный запас запчастей (в сезон склад открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю) в состоянии удовлетворить любые потребности и предлагает возможность технической поддержки на месте, производимой техническим специализированным персоналом.



Основной характеристикой сушилок с прямым воздействием пламени является термическая отдача генератора тепла, изготовленного с открытой камерой сгорания, сокращает до минимума потерю тепла, оптимизирую таким образом время, затраты и цену цикла сушения.

Типология продукта подвергаемого сушки напрямую влияет на выбор используемого топлива. Дизельное топливо или сжиженный нефтяной газ, по причине высокой концентрации горючих примесей, рекомендуются в первую очередь для сушки продукции, предназначенной для кормления животных. Метан рекомендуется для продукции, предназначенной для питания человека.



## СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- автоматическая панель управления
- двухступенчатая горелка (дизельное топливо)
- генератор тока
- винтовой направляемый конвейер, оснащённый электрическим двигателем
- карданные передачи;

- установка освещения дороги
- установка освещения рабочей зоны
- двойной дизельный фильтр
- зерноочистительная машина с принудительным выглаткиванием
- уровень

Опции: Электрическая модель – Карданная модель – Газовая горелка – Метановая горелка – Сеть для кользы.



Пшеница

Кукуруза


Рис

Подсолнечник

Соя

Кольза

Сорго

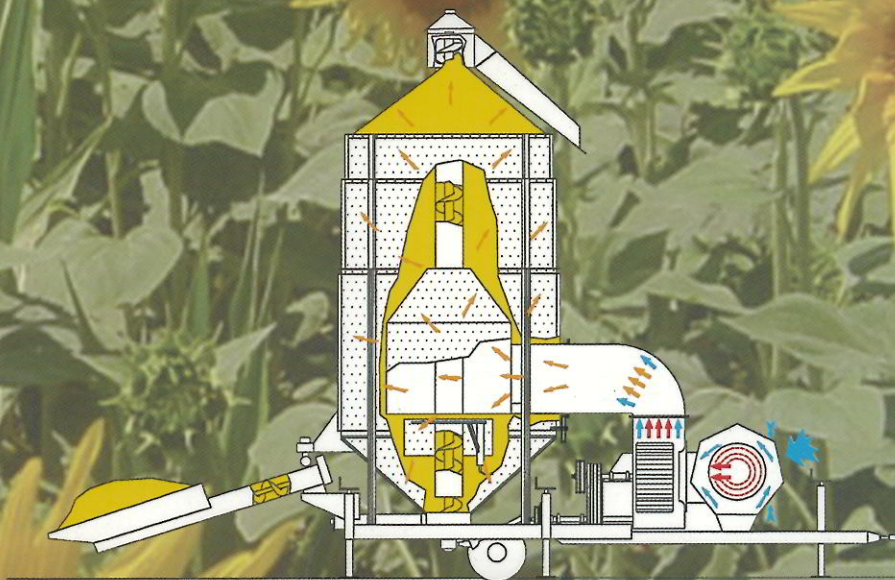

Все данные, характеристики и иллюстрации носят чисто показательный характер. И могут быть изменены заводом изготовителем по желанию без необходимости предупреждения. Оборудование соответствует нормативным требованиям Европейского Содружества. Данные по производительности носят чисто показательный характер. Они могут значительно изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, относительная влажность) и от характеристик продукта (степень созревания, чистота и т.д.). Большие отклонения возможны между различными сортами одного и того же продукта.

# F.lli ZAFFRANI



F.lli ZAFFRANI srl

Via dell'Industria, 159 - 62014 CORRIDONIA (MC) - Italy

Tel. +39 349 4016635 (на русском языке)

Tel. +39 (0)733.281385 (only english) - Fax +39 (0)733.283448

www.zaffrani.it - e-mail: export@zaffrani.it

